取扱説明書

Bluetooth
VG-MX8B
BLUETOOTH® SPEAKER
PRODUCT GUIDE

製品スペック

型番	NET-VG-MX8B
サイズ / 重量	約 直径 52× 高さ 61mm　/　約 91g
スピーカーユニット	φ40mm 密閉型フルレンジ
スピーカー最大出力	2.5W
スピーカー周波数	150Hz ～ 18kHz
S/N 比	80dB
ディストーション	0.3%
電源	DC5V または内蔵バッテリー
入力端子	ステレオミニジャック (3.5mm)
充電時間	約 2 時間 (充電中 : 赤ランプ点灯 / 充電完了 : ランプ消灯)
稼働目安時間	約 5 ～ 8 時間 ※充電しながらの稼働も可能 (使用環境や音量によって異なります)
通信距離	約 10 ～ 15m ※障害物がない環境での実測値
Bluetooth 規格	Bluetooth 3.0+EDR / 2.1 / 1.2 / 1.1
プロファイル	A2DP Stereo
出力クラス	Class2
Bluetooth 周波数	2.4GHz ～ 2.48GH z
保証期間	3 ヶ月

※数値はテスト値または理論値です。
ご使用環境により異なりますので保証値ではございません。

各部名称

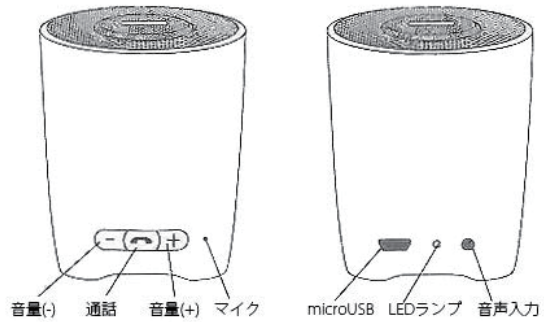

本体底面



 … Bluetooth
OFF … 電源オフ
ON … 有線接続

セット内容

・スピーカー
・3.5mm オーディオケーブル
・充電用 USB ケーブル

【充電方法】

本機と PC を付属の USB ケーブルで接続することで充電ができます。
AC/USB アダプターをご使用いただければ家庭用コンセントからの充電が可能です。(アダプターは別売またはオプション)
充電しながらの使用も可能ですが、電源オフでの充電時より時間がかかります。

【有線接続方法】

本機と使用端末 (スマートフォンやオーディオ機器など) を付属のオーディオケーブルで接続し、本機の電源を ON の状態にするとスピーカーとして使用可能です。

【Bluetooth 接続方法】

本機の電源を Bluetooth の状態にします。接続機器の Bluetooth を ON にし、【MX8B】とペアリングしてください。
ペアリングができれば接続完了です。接続機器で音楽を再生すると本機から音楽が流れます。
※ペアリング方法は機器によって異なりますので、接続機器の取扱説明書をご参照ください。
※一度ペアリングの設定をすると次回からは Bluetooth を ON にするだけで接続が可能ですが、その間に他の製品と本機をペアリングした場合は再度ペアリングの設定が必要となります。

【通話方法】

スマートフォンとペアリング中はハンズフリーで会話をすることができます。
着信時に本機の通話ボタンを押すとハンズフリー通話を開始し、長押しすると通話に応答せずに終了します。
発信時は、スマートフォンから発信後は自動的にハンズフリー通話が開始されます。
通話中は、通話ボタンを押すと切断され、自動的に通話前の状態に戻ります。

【ご注意】

音量の設定は、基本的には本機および接続機器のそれぞれで設定が可能ですが、接続機器や接続状態によってはどちらかでしか音量設定ができない場合がございます。
本製品は、すべての Bluetooth 対応機器との接続動作を保証したものではありません。
Bluetooth 接続には端末が、Bluetooth(AD2P) に対応している必要があります。
Bluetooth 接続時は、機器の間に障害物などがあると正しく通信ができない場合があります。たとえば、住宅の 1 階と 2 階などでは、距離としては有効範囲内でも通信は難しくなります。
電子レンジや無線 LAN など、電波を発信する機器が近くにあると、Bluetooth の通信に影響が出る場合があります。
Bluetooth の特性上、2.4GHz 帯の無線 LAN が近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。

【充電方法】

本機と PC を付属の USB ケーブルで接続することで充電ができます。
AC/USB アダプターをご使用いただければ家庭用コンセントからの充電が可能です。(アダプターは別売またはオプション)
充電しながらの使用も可能ですが、電源オフでの充電時より時間がかかります。

【有線接続方法】

本機と使用端末 (スマートフォンやオーディオ機器など) を付属のオーディオケーブルで接続し、本機の電源を ON の状態にするとスピーカーとして使用可能です。

【Bluetooth 接続方法】

本機の電源を Bluetooth の状態にします。接続機器の Bluetooth を ON にし、【MX8B】とペアリングしてください。
ペアリングができれば接続完了です。接続機器で音楽を再生すると本機から音楽が流れます。
※ペアリング方法は機器によって異なりますので、接続機器の取扱説明書をご参照ください。
※一度ペアリングの設定をすると次回からは Bluetooth を ON にするだけで接続が可能ですが、その間に他の製品と本機をペアリングした場合は再度ペアリングの設定が必要となります。

【通話方法】

スマートフォンとペアリング中はハンズフリーで会話をすることができます。
着信時に本機の通話ボタンを押すとハンズフリー通話を開始し、長押しすると通話に応答せずに終了します。
発信時は、スマートフォンから発信後は自動的にハンズフリー通話が開始されます。
通話中は、通話ボタンを押すと切断され、自動的に通話前の状態に戻ります。

【ご注意】

音量の設定は、基本的には本機および接続機器のそれぞれで設定が可能ですが、接続機器や接続状態によってはどちらかでしか音量設定ができない場合がございます。
本製品は、すべての Bluetooth 対応機器との接続動作を保証したものではありません。
Bluetooth 接続には端末が、Bluetooth(AD2P) に対応している必要があります。
Bluetooth 接続時は、機器の間に障害物などがあると正しく通信ができない場合があります。たとえば、住宅の 1 階と 2 階などでは、距離としては有効範囲内でも通信は難しくなります。
電子レンジや無線 LAN など、電波を発信する機器が近くにあると、Bluetooth の通信に影響が出る場合があります。
Bluetooth の特性上、2.4GHz 帯の無線 LAN が近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。

取扱説明書

Bluetooth
VG-MX8B
BLUETOOTH® SPEAKER
PRODUCT GUIDE

製品スペック

型番	NET-VG-MX8B
サイズ / 重量	約 直径 52× 高さ 61mm / 約 91g
スピーカーユニット	φ40mm 密閉型フルレンジ
スピーカー最大出力	2.5W
スピーカー周波数	150Hz ～ 18kHz
S/N 比	80dB
ディストーション	0.3%
電源	DC5V または内蔵バッテリー
入力端子	ステレオミニジャック (3.5mm)
充電時間	約 2 時間 (充電中 : 赤ランプ点灯 / 充電完了 : ランプ消灯)
稼働目安時間	約 5 ～ 8 時間 ※充電しながらの稼働も可能 (使用環境や音量によって異なります)
通信距離	約 10 ～ 15m ※障害物がない環境での実測値
Bluetooth 規格	Bluetooth 3.0+EDR / 2.1 / 1.2 / 1.1
プロファイル	A2DP Stereo
出力クラス	Class2
Bluetooth 周波数	2.4GHz ～ 2.48GH z
保証期間	3 ヶ月

※数値はテスト値または理論値です。
ご使用環境により異なりますので保証値ではございません。

各部名称

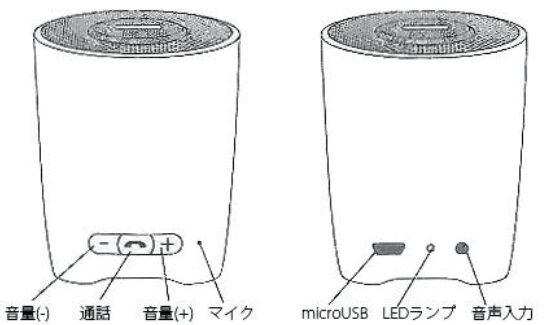

本体底面



… Bluetooth
OFF… 電源オフ
ON … 有線接続

セット内容

・スピーカー
・3.5mm オーディオケーブル
・充電用 USB ケーブル